モバイル放送用　オムニ型ギャップフィラー送信アンテナ部

取扱説明書

GAP FILLER ANTENNA for MOBILE BROADCASTING

周波数　2.63 ～ 2.655GHz

GFA1005M

（10dBi　チルト㊀5˚）

2.6GHz 帯衛星ディジタル放送に使用する，無指向性送信アンテナです。

⚠注意

- ●アンテナの取付作業は，アンテナや工具類の落下を防止するため，必ずヒモなどで固定物に結んだり，落下防止のネットを張ったりするなどの，安全対策をしてから行なってください。
- ●各ボルト・ナットは，指定の締付トルクで，しっかりと締付けてください。
- ●強風のときは危険ですから，取付作業を行わないでください。

取付上のご注意

- ●アンテナは，必ず鉛直に取付けてください。
- ●アンテナ部に市販の反射テープなどを巻かないでください。性能が劣化し，正常に作動しなくなります。
- ●締付部分には，初期ゆるみがありますから，数か月後，再度締直してください。

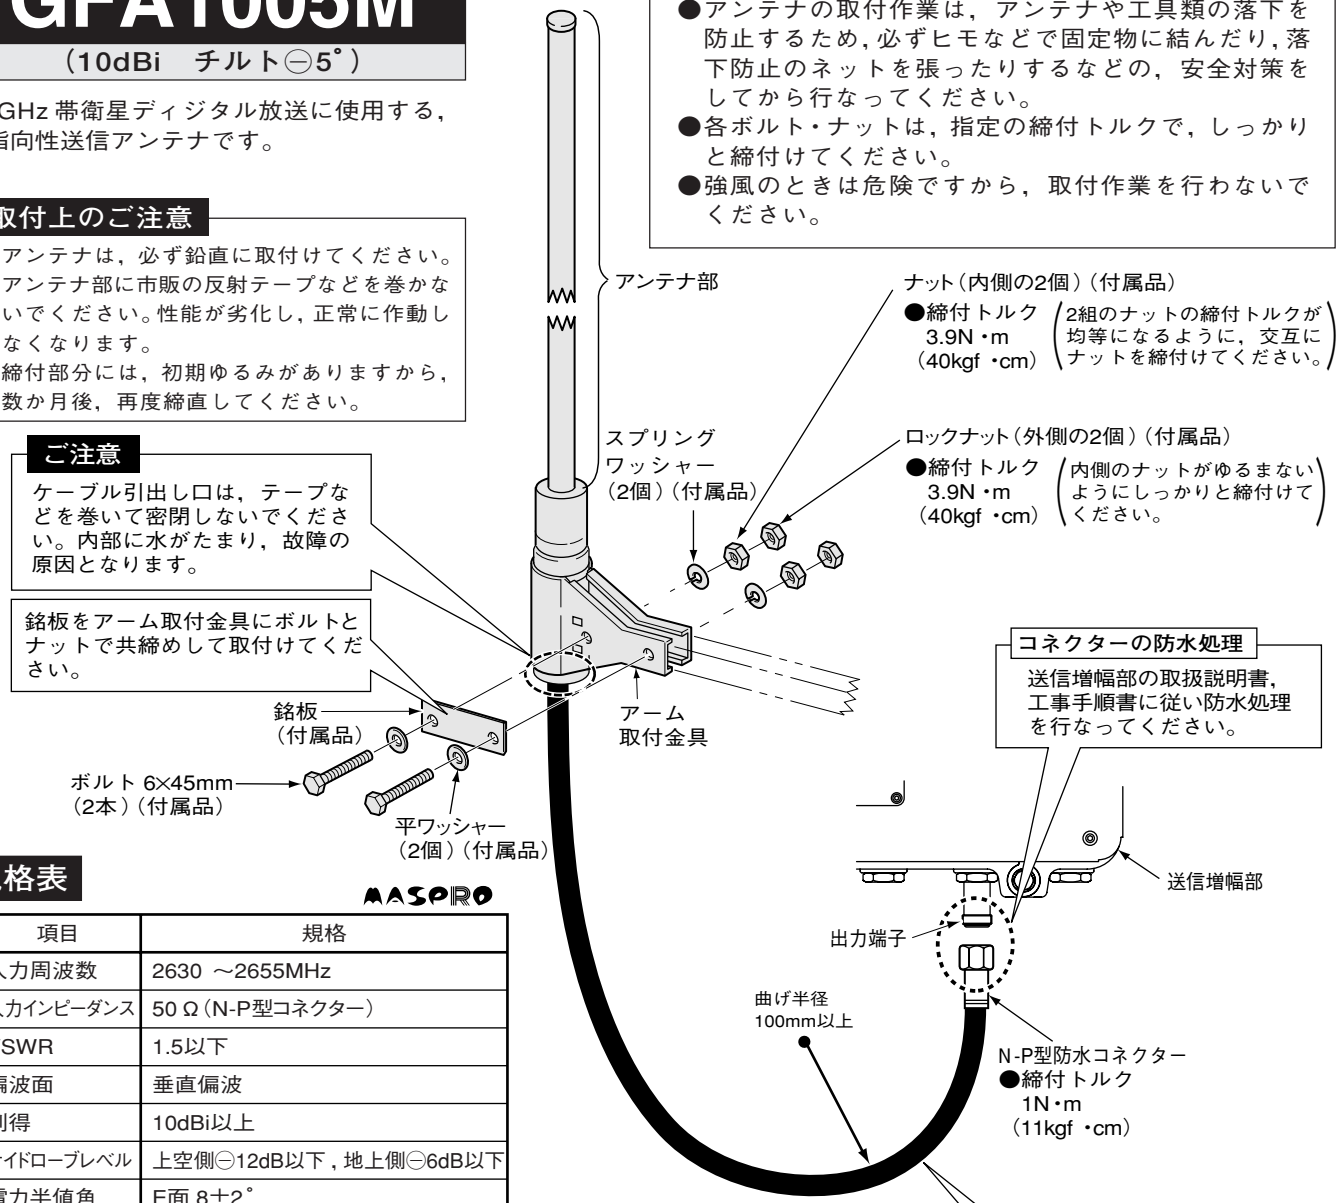

規格表

項目	規格
入力周波数	2630 ～2655MHz
入力インピーダンス	50 Ω（N-P型コネクター）
VSWR	1.5以下
偏波面	垂直偏波
利得	10dBi以上
サイドローブレベル	上空側㊀12dB以下，地上側㊀6dB以下
電力半値角	E面 8±2˚
ビームチルト角	5±2˚
質量（重量）	約1kg

付属品

ボルト　6×45mm …… 2本	ナット …… 2個
平ワッシャー…… 2個	ロックナット …… 2個
スプリングワッシャー … 2個	銘板…… 1枚

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

- ●ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●詳しい取付方法については，別途お渡しする「工事手順書」をお読みください。
- ●お読みになったあとは，保存してください。

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町
情報通信営業部　TEL名古屋（052）802-2225
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp

マルチメディアの MASPRO ＝マスプロ電工＝

APR., 2006
MASter of PROduction 生産の覇者
B-41-4608-1L
2K55-608